Sonderposten

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/170 M UNI 2
ZENTRIERSPANSTOCK ZSS 80/170 AUT 3
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/200 M UNI 4
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/100 M UNI 5
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/200 AUT 6
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/170 AUT 7
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/315 M 8
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/130 M UNI - Erowa 9
EINFACHSPANNSTOCK ESS-K 80/212 M 10
ZENTRIERSPANSTOCK ZSS 80/200 UNI 11
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 100/350 M 12
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/315 M 13
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/130 M UNI - Erowa 14
DOPPELSPANNSTOCK DSS 65/350 M 15
DOPPELSPANNSTOCK DSS 80/340 M 16
DOPPELSPANNSTOCK DSS 80/380 M 17
DOPPELSPANNSTOCK DSS 80/420 M 18
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/100 M UNI 19
MASCHINENSPANNSTOCK NCS 125/470 M-HD 20
EINFACHSPANNSTOCK ESS 65/220 M 21
EINFACHSPANNSTOCK ESS 80/410 M 22
EINFACHSPANNSTOCK ESS 80/246 M 23
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/100 M UNI 24
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/130 M UNI - Erowa 25
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/90 M UNI 26
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/200 M 27
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/304 M 28
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/410 M 29
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/100 M UNI 30
ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/90 M UNI 31

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/170 M UNI

MEHRMALS VERFÜGBAR

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit zwei Aufsatz-Grundbacken, glatten Einschraubbacken und Handkurbel.

Spannstock mit innenliegendem Spindellager.

Maximale Spannweite 65 mm.

Geschliffene Führungsbahnen.

3x Positionsbohrung Ø12F7
6x Befestigungsbohrung M10
6x für M10 von oben

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

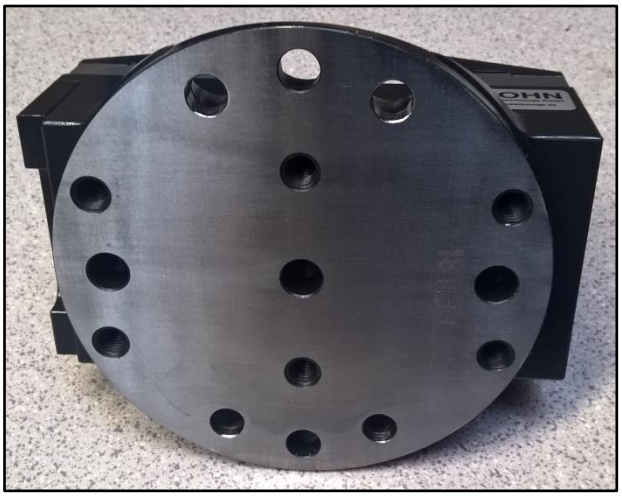

Spannstocknr.: 181133

828,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

STAND: 16.11.20

ZENTRIERSPANSTOCK ZSS 80/170 AUT

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbau-reihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03310009-1, je 124 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Maximale Spannweite zwischen den Spannschiebern 66 mm.

Spannstock ohne Backen.

Spannstock mit stirnseitigem innenliegendem Spindellager.

2x Positionsbohrung Ø8H7
Abstand: 116 mm

4x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 120x50 mm

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

Spannstocknr.: 171204

588,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/200 M UNI

MEHRMALS VERFÜGBAR

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbau-reihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit zwei Aufsatz-Stufenbacken und Grip-Einsatz (grip/glatt).

Spannstock mit innenliegendem Spindellager.

Maximale Spannweite 160 mm.

4x Positionsbohrung Ø12F7
6x Befestigungsbohrung M10

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

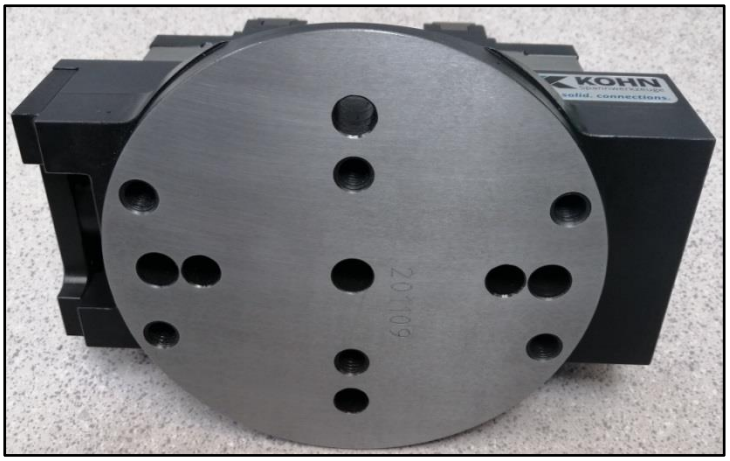

Spannstocknr.: 201109

720,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/100 M UNI

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit Aufsatz-Stufenbacken und Grip-Einsatz.

Spannstock mit innenliegendem mittigem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen Backen 55 mm.

Führungsbahnen am Unterteil und Unterseite geschliffen.

2x Positionsbohrung Ø8H7
Abstand: 76 mm

4x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 60x60 mm

Spannkraft: 14 kN bei 60 Nm

Spannstocknr.: 171197

542,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/200 AUT

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit zwei Aufsatz-Stufenbacken und Grip-Einsatz.

Spannstock mit innenliegendem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen den Backen 160 mm.

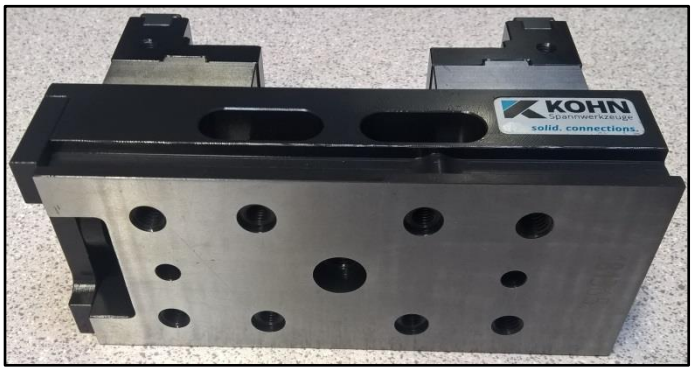

Geschliffene Führungsbahnen.

2x Positionsbohrung Ø8H7
Abstand: 116 mm

4x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 120x50 mm

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

Spannstocknr.: 181365

787,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

STAND: 16.11.20

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/170 AUT

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbau-reihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschluss-maße von zusätzlichem Zubehör.

Ausstellungsstück!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03310009-1, je 124 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit innenliegendem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen den Spannschiebern 66 mm.

Geschliffene Führungsbahnen.

2x Positionsbohrung Ø8H7
Abstand: 116 mm

4x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 120x50 mm

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

Spannstocknr.: 171202

573,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/315 M

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist neuwertig!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit zwei Aufsatz-Stufenbacken und Grip-Einsatz.

Spannstock ist seitlich im Winkel geschliffen.

Maximale Spannweite 275 mm.

Geschliffene Führungsbahnen.

4x Positionsbohrung Ø12F7
6x Befestigungsbohrung M10

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

Spannstocknr.: 201203

866,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/130 M UNI - Erowa

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Ausstellungs-stück!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03210012-1, je 89,10 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock ohne Backen

Spannstock mit innenliegendem mittigem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen Backen 90 mm.

Spannstock mit Zentrierplatte für Erowa ITS 100

Spannkraft: 14 kN bei 60 Nm

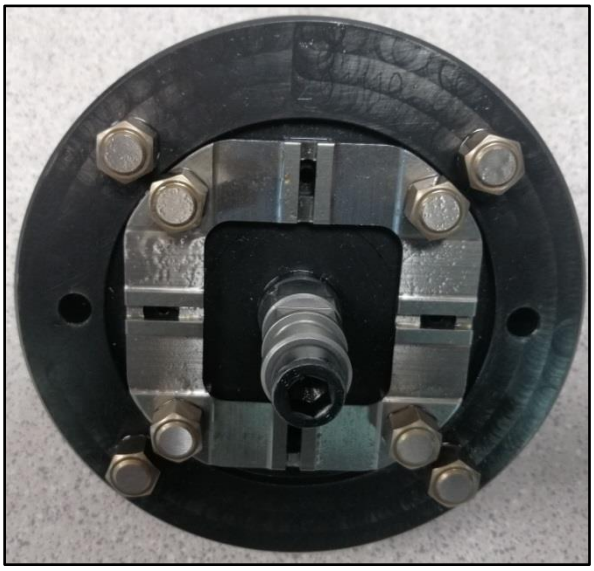

Spannstocknr.: 201110

1099,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

EINFACHSPANNSTOCK ESS-K 80/212 M

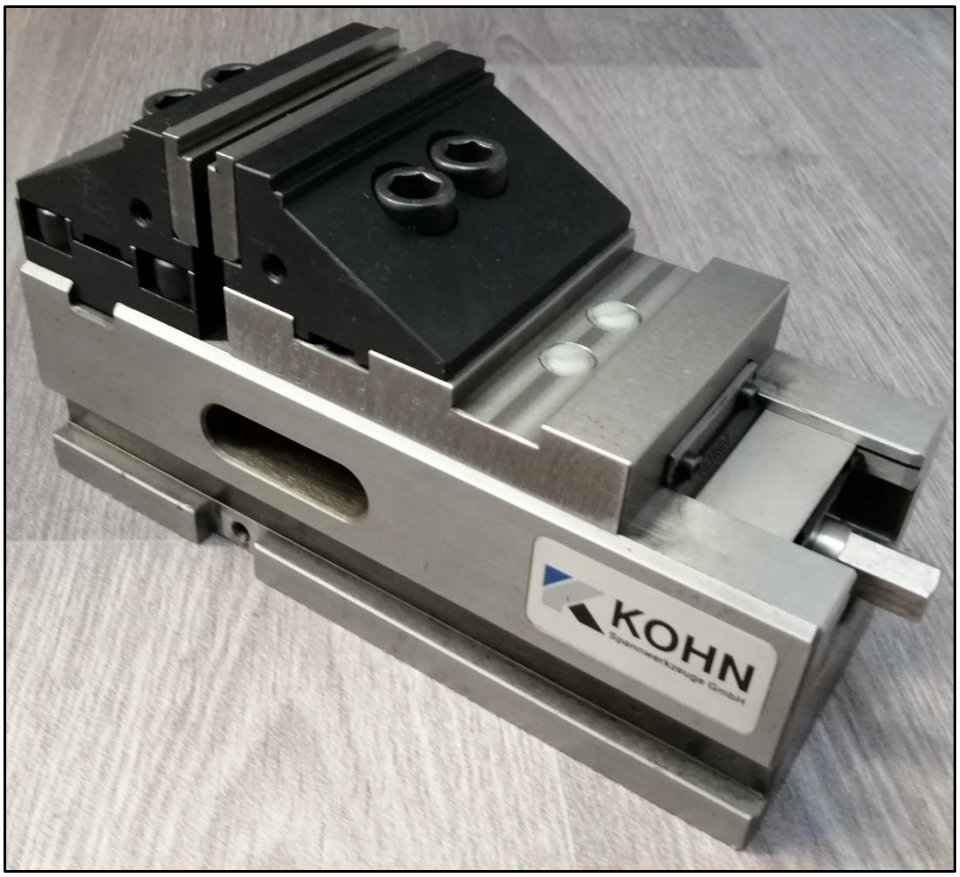

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbau-reihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschluss-maße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Ein Spannschieber spannt gegen eine feste Backe.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit Aufsatz-Backen mit Stufenbacken.

Aufsatzbacke kann auf dem Spannschieber für größere Spannweite versetzt werden.

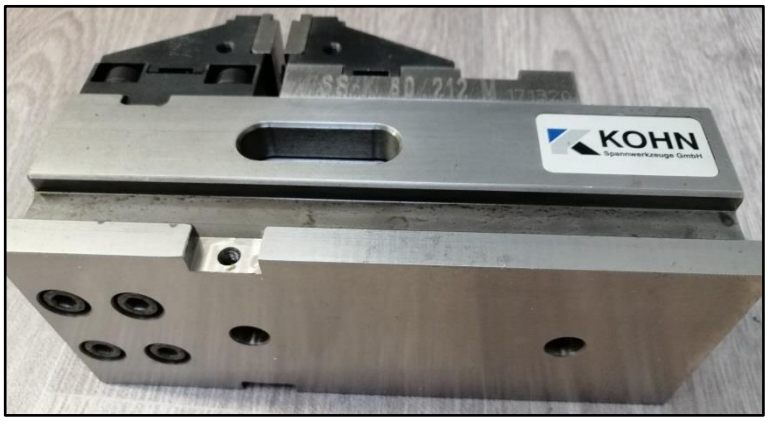

Maximale Spannkraft 22 kN bei 50 Nm

2x Positionsbohrung Ø12H7

seitliche Nuten 20 H7

Spannrand für Spanneisen

Spannstocknr.: 171320

847,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANSTOCK ZSS 80/200 UNI

MEHRMALS VERFÜGBAR

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist neuwertig!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03310009-1, je 124 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Maximale Spannweite zwischen den Spannschiebern 96 mm.

Spannstock ohne Backen.

Spannstock mit stirnseitigem innenliegendem Spindellager.

2x Positionsbohrung Ø12F7
Abstand: 116 mm

6x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 120x50 mm und 60 mm

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

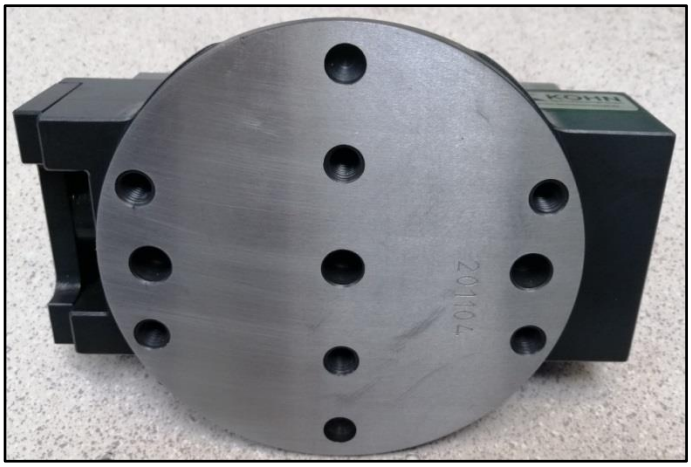

Spannstocknr.: 201104

617,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 100/350 M

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist neuwertig!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen gleichzeitig zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau bis 20 kN bei 130 Nm.

Spannstock ohne Backen.

Produktdaten ab Seite 58 im Katalog 2018

Schlüsselweite abweichend vom Standard: SW 14

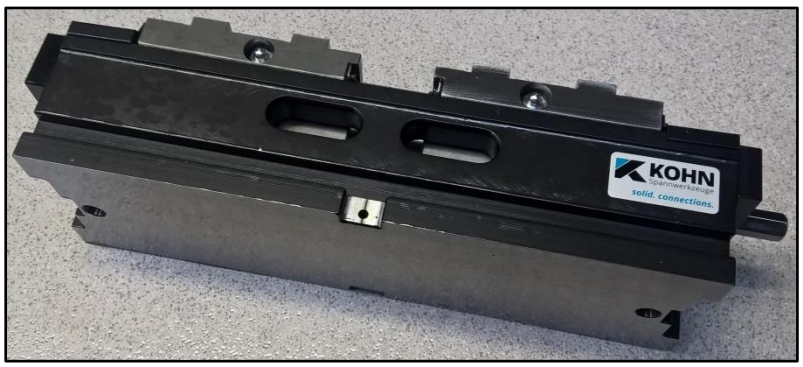

Spannstocknr.: 181564

1597,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/315 M

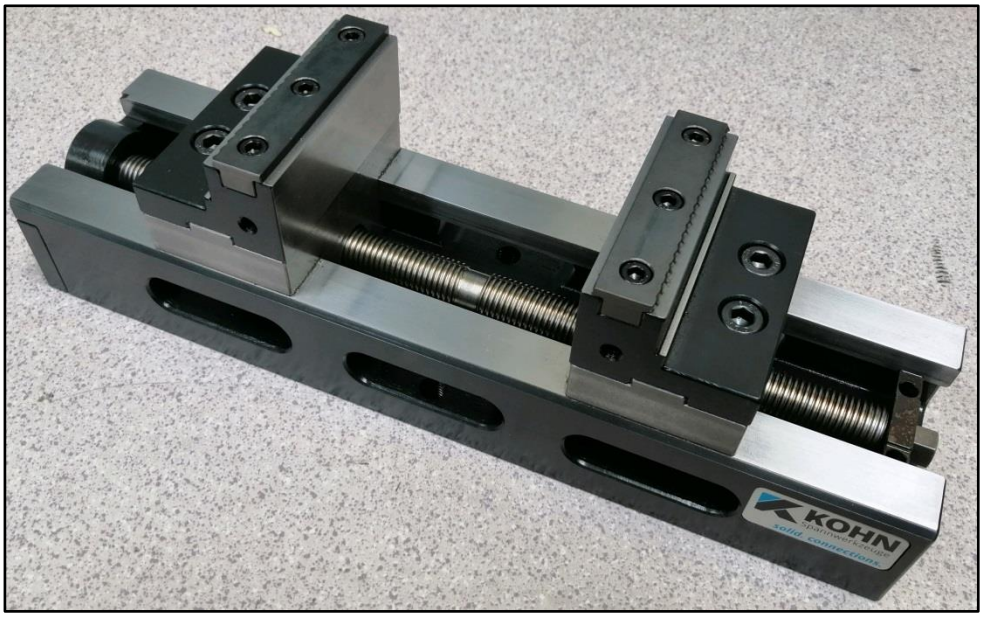

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbau-reihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschluss-maße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist neuwertig mit optischem Mangel!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit zwei Aufsatz-Stufenbacken und Grip-Einsatz.

Spannstock mit innenliegendem Spindellager.

Maximale Spannweite 275 mm.

Geschliffene Führungsbahnen.

4x Positionsbohrung Ø12F7
6x Befestigungsbohrung M10

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

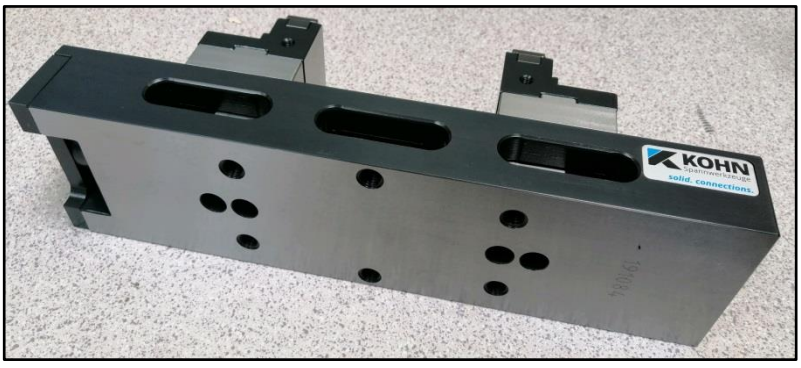

Spannstocknr.: 191084

846,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/130 M UNI - Erowa

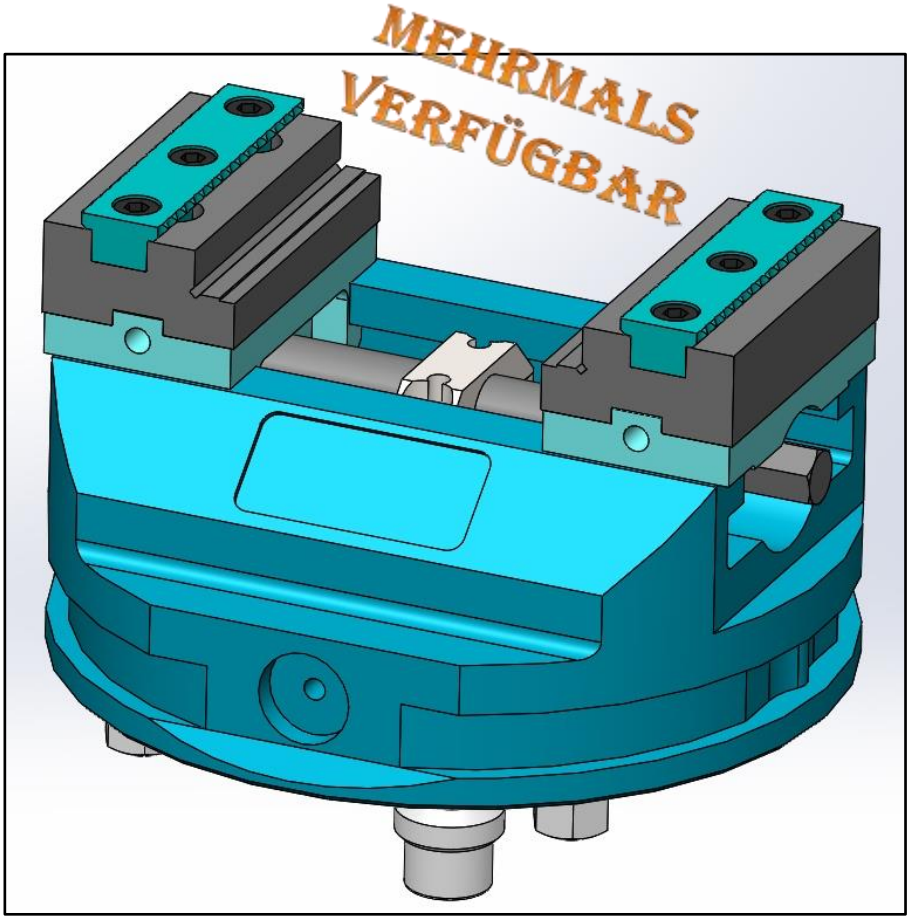

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist neuwertig!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

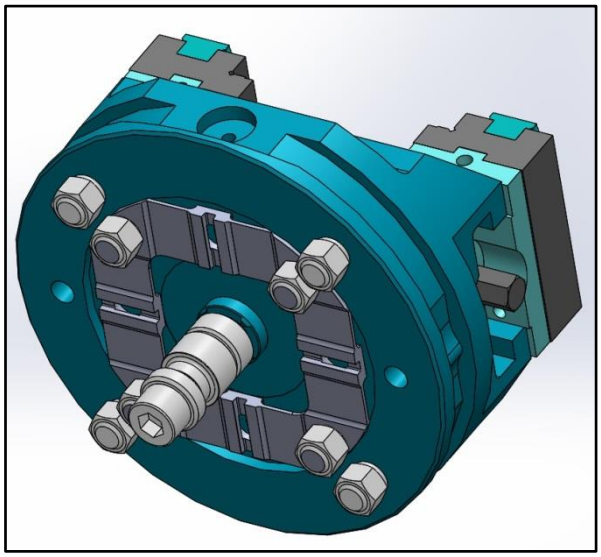

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit Aufsatz-Stufenbacken

Spannstock mit innenliegendem mittigem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen Backen 90 mm.

Spannstock mit Zentrierplatte für Erowa ITS 100

Spannkraft: 14 kN bei 60 Nm

Spannstocknr.: 171565

1320,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

DOPPELSPANNSTOCK DSS 65/350 M

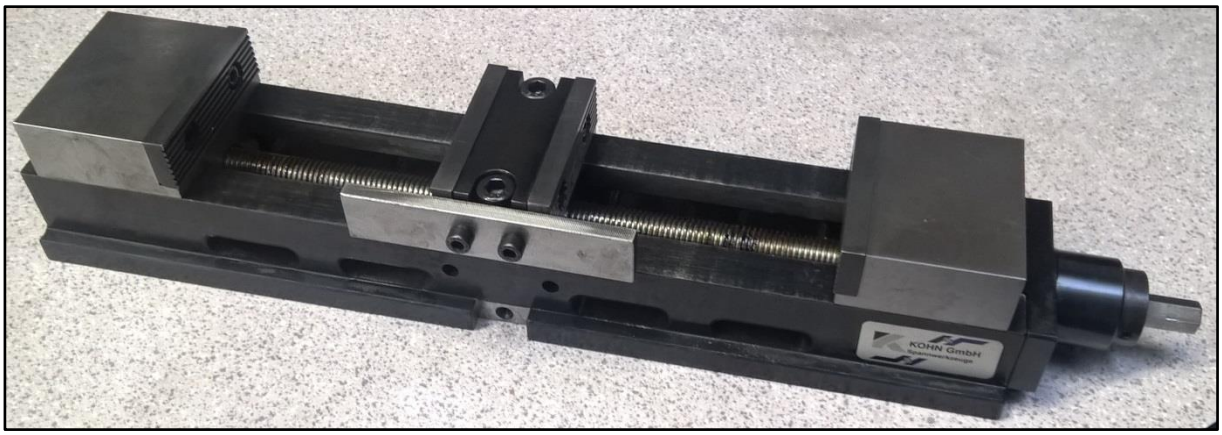

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör

Spannstock ist gebraucht!

Doppelspannstock spannt von zwei Seiten gleichzeitig gegen eine Mittelbacke. Durch die Lagerung der Spindel kann das erste Werkstück vorgespannt werden. **Beim anschließenden Spannen müssen beide Spannstellen belegt sein.** Unterschiedliche Werkstückabmessungen von ± 2 mm sind zulässig (können vom Spindellager ausgeglichen werden)

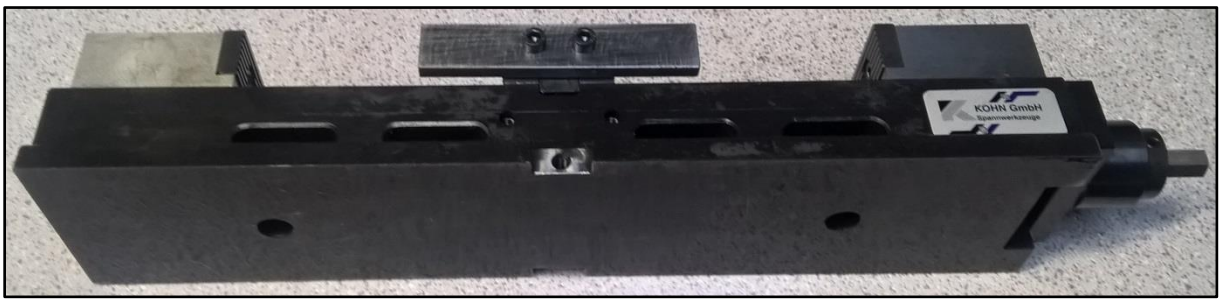

Spannkraft: 10 kN bei 50 Nm

Ausstattung: - 1 Stk. Handkurbel
- 4 Stk. Einschraubbacken längs geriffelt
- seitlicher Werkstückanschlag.

Spannstocknr.: 181777

504,00 € zzgl. MwSt.

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

DOPPELSPANNSTOCK DSS 80/340 M

MEHRMALS VERFÜGBAR

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör

Spannstock ist neuwertig!

Doppelspannstock spannt von zwei Seiten gleichzeitig gegen eine Mittelbacke. Durch die Lagerung der Spindel kann das erste Werkstück vorgespannt werden. **Beim anschließenden Spannen müssen beide Spannstellen belegt sein.** Unterschiedliche Werkstückabmessungen von ± 2 mm sind zulässig (können vom Spindellager ausgeglichen werden)

Technische Daten:

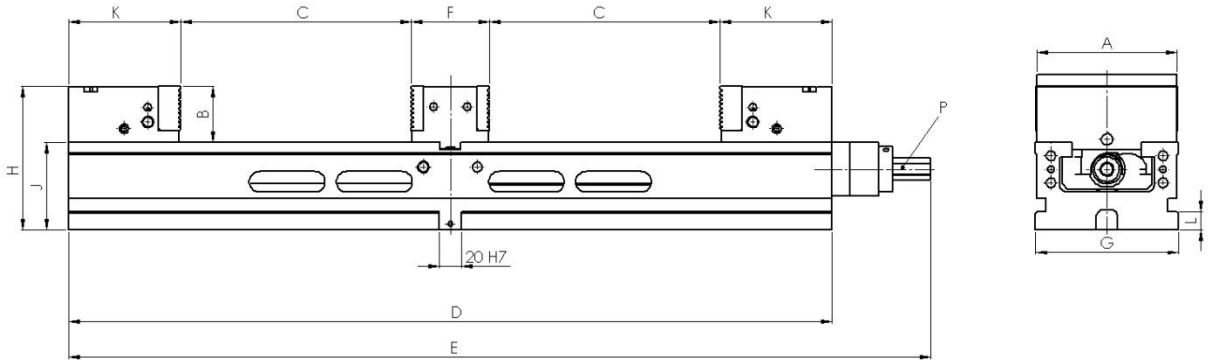

A	B	C	D	E	F	G	H	J h7	K	L	P
80	32	76	340	410	50	84	100	68	63,5	12	12

Spannkraft: 15 kN bei 70 Nm

Ausstattung: 1 Stk. Handkurbel und 4 Stk. Einschraubbacken längs geriffelt

Spannstocknr.: 151027

1051,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

DOPPELSPANNSTOCK DSS 80/380 M

MEHRMALS VERFÜGBAR

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör

Spannstock ist neuwertig!

Doppelspannstock spannt von zwei Seiten gleichzeitig gegen eine Mittelbacke. Durch die Lagerung der Spindel kann das erste Werkstück vorgespannt werden. **Beim anschließenden Spannen müssen beide Spannstellen belegt sein.** Unterschiedliche Werkstückabmessungen von ± 2 mm sind zulässig (können vom Spindellager ausgeglichen werden)

Technische Daten:

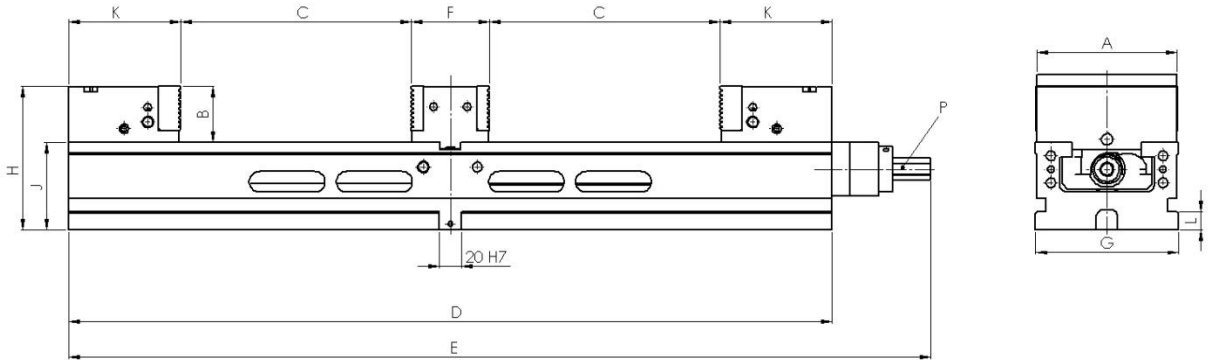

A	B	C	D	E	F	G	H	J h7	K	L	P
80	32	96	380	450	50	84	100	68	63,5	12	12

Spannkraft: 15 kN bei 70 Nm

Ausstattung: 1 Stk. Handkurbel und 4 Stk. Einschraubbacken längs geriffelt

Spannstocknr.: 151028

1072,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

DOPPELSPANNSTOCK DSS 80/420 M

MEHRMALS VERFÜGBAR

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör

Spannstock ist neuwertig!

Doppelspannstock spannt von zwei Seiten gleichzeitig gegen eine Mittelbacke. Durch die Lagerung der Spindel kann das erste Werkstück vorgespannt werden. **Beim anschließenden Spannen müssen beide Spannstellen belegt sein.** Unterschiedliche Werkstückabmessungen von ± 2 mm sind zulässig (können vom Spindellager ausgeglichen werden)

Technische Daten:

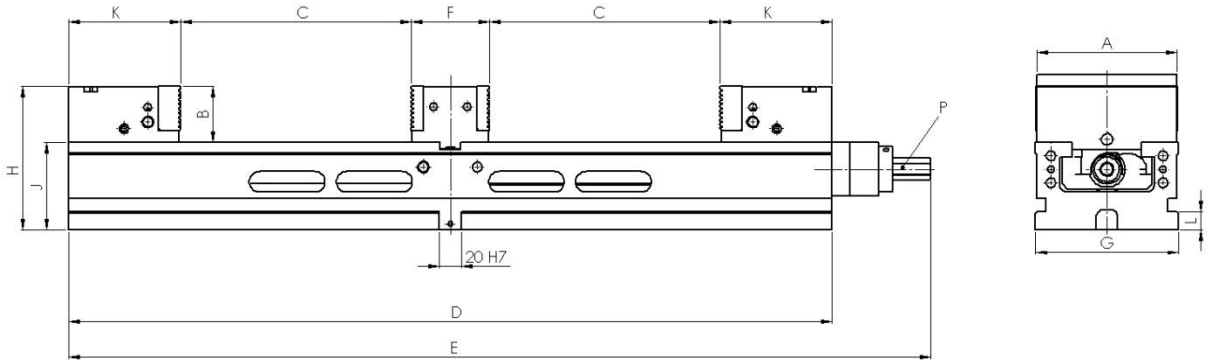

A	B	C	D	E	F	G	H	J h7	K	L	P
80	32	116	420	490	50	84	100	68	63,5	12	12

Spannkraft: 15 kN bei 70 Nm

Ausstattung: 1 Stk. Handkurbel und 4 Stk. Einschraubbacken längs geriffelt

Spannstocknr.: 151029

1107,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/100 M UNI

MEHRMALS VERFÜGBAR

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit Sonderbacken zum Spannen von Scheiben.

Spannstock mit innenliegendem mittigem Spindellager.

Führungsbahnen am Unterteil und Unterseite geschliffen.

2x Positionsbohrung Ø8H7 Abstand: 76 mm

4x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 60x60 mm

Spannkraft: 14 kN bei 60 Nm

Spannstocknr.: 131300

597,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

MASCHINENSPANNSTOCK NCS 125/470 M-HD

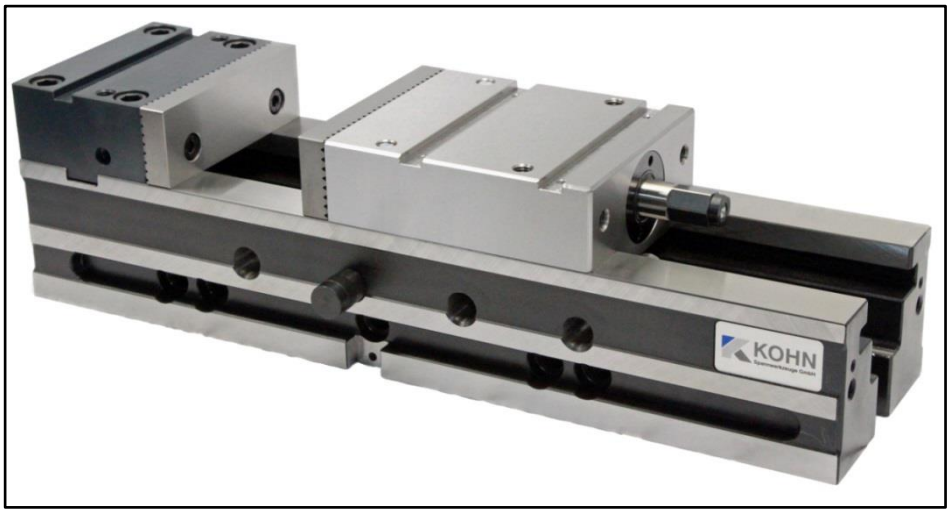

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Unterteil ist seitlich nicht im Winkel geschliffen. Seitlich daher nicht umlegbar!

Spannstock ist neuwertig!

Maschinenspannstock spannt mit einem Spannschlitten gegen eine Festbacke.
Mit mechanisch-hydraulischer Kraftübersetzung bis 40 kN. Backenbreite 125 mm.

Technische Daten:

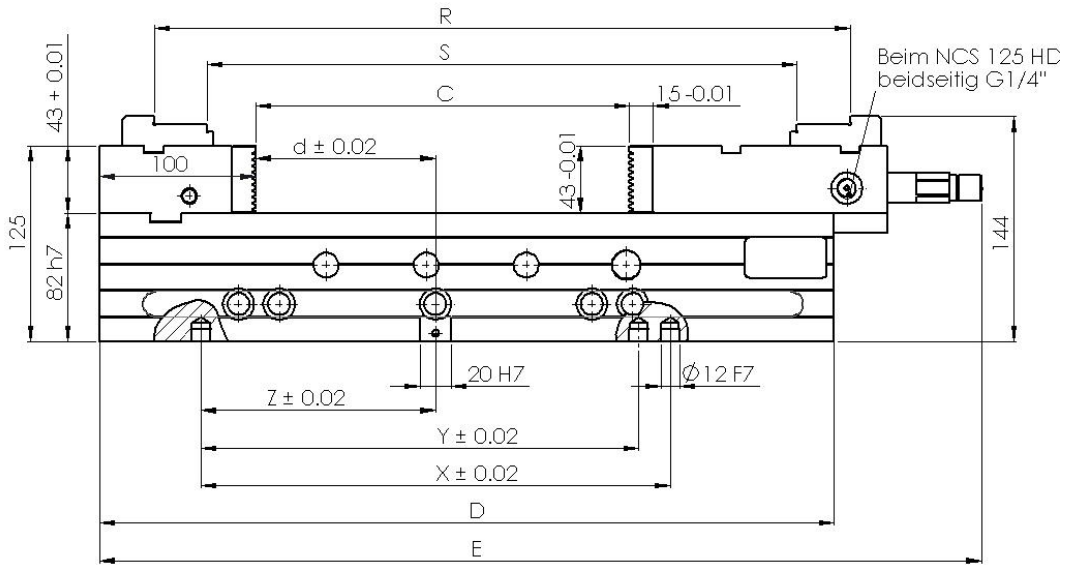

D	E	d	X	Y	Z	C	R	S
470	564	115	300	280	150	0-239	131-445	63-377

Ausstattung: 2 Stk. Wende-Einschraubbacken, 1 Stk. Handkurbel

Spannstocknr.: 191502

1586,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

EINFACHSPANNSTOCK ESS 65/220 M

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Ausstellungsstück!

Ein Spannschieber spannt gegen eine feste Backe.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit eingeschraubten Stufenbacken (Stufe 4mm x 3mm)

Maximale Spannkraft 15 kN bei 40 Nm

2x Positionsbohrung Ø12F7
Abstand: 150 mm

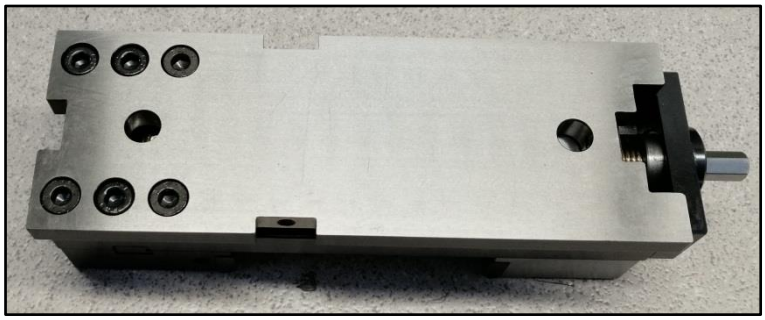

Spannstocknr.: 191487

528,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

EINFACHSPANNSTOCK ESS 80/410 M

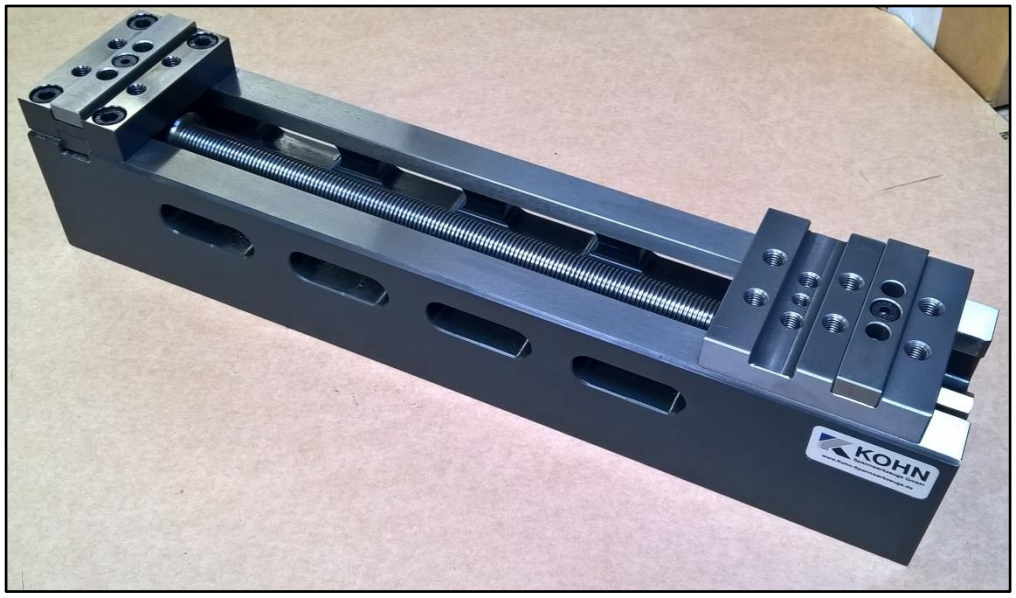

INFO:

Dies ist ein Sonder-posten. Maße können von unserer Standard-baureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock hat leicht Gebrauchtspuren!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03310009-1, je 124 € zzgl. MwSt.

Ein Spannschieber spannt gegen eine feste Backe.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock ohne Backen.

MEHRMALS VERFÜGBAR

Maximale Spannkraft 22 kN bei 50 Nm

2x Positionsbohrung Ø12H7

8x Befestigungsbohrung M10

Spannstocknr.: 091268

800,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

STAND: 16.11.20

EINFACHSPANNSTOCK ESS 80/246 M

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbau-reihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschluss-maße von zusätzlichem Zubehör.

Ausstellungsstück!

Ein Spannschieber spannt gegen eine feste Backe.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit Grundbacken und Einschraubbacken glatt.

Maximale Spannkraft 22 kN bei 50 Nm

2x Positionsbohrung Ø12H7

8x Befestigungs-bohrung M10

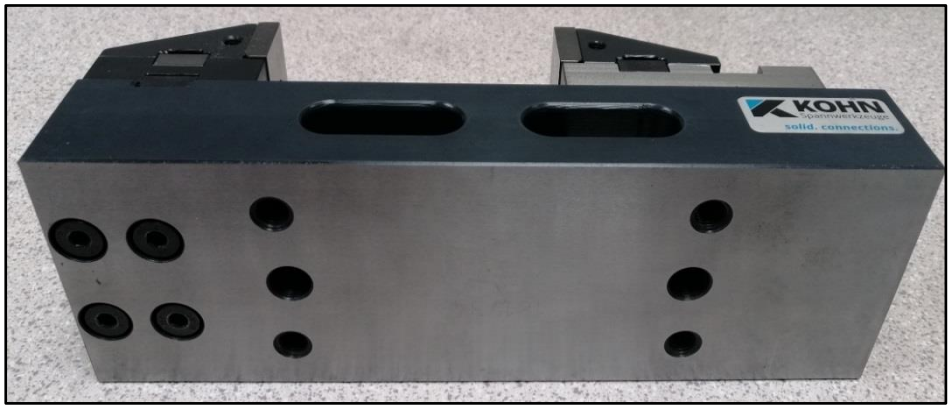

Spannstocknr.: 181734

902,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/100 M UNI

MEHRMALS VERFÜGBAR

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Ausstellungsstück!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03210012-1, je 89,10 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock ohne Backen.

Spannstock mit innenliegendem mittigem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen Backen 55 mm.

Führungsbahnen am Unterteil und Unterseite geschliffen.

2x Positionsbohrung Ø8H7
Abstand: 76 mm

4x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 60x60 mm

Spannkraft: 14 kN bei 60 Nm

Spannstocknr.: 181056

475,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/130 M UNI - Erowa

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Ausstellungstück!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03210012-1, je 89,10 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock ohne Backen

Spannstock mit innenliegendem mittigem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen Backen 90 mm.

Führungsbahnen am Unterteil und Unterseite geschliffen.

Spannstock mit Zentrierplatte für Erowa ITS 100

Spannkraft: 14 kN bei 60 Nm

Spannstocknr.: 171399

799,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

STAND: 16.11.20

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/90 M UNI

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist neuwertig!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03210012-1, je 89,10 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit innenliegendem mittigem Spindellager.

Spannstock ohne Backen.

Maximale Spannweite zw. Backen 75 mm.

2x Positionsbohrung Ø8H7
Abstand: 116 mm

4x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 60x60 mm

Spannkraft: 14 kN bei 60 Nm

Spannstocknr.: 201106

542,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

STAND: 16.11.20

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/200 M

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit zwei Aufsatz-Grundbacken ohne Einschraubbacken.

Spannstock mit außenliegendem Spindellager.

Maximale Spannweite 95 mm.

Geschliffene Führungsbahnen.

2x Positionsbohrung Ø10H7
2x Positionsbohrung Ø12F7
6x Befestigungsbohrung M10

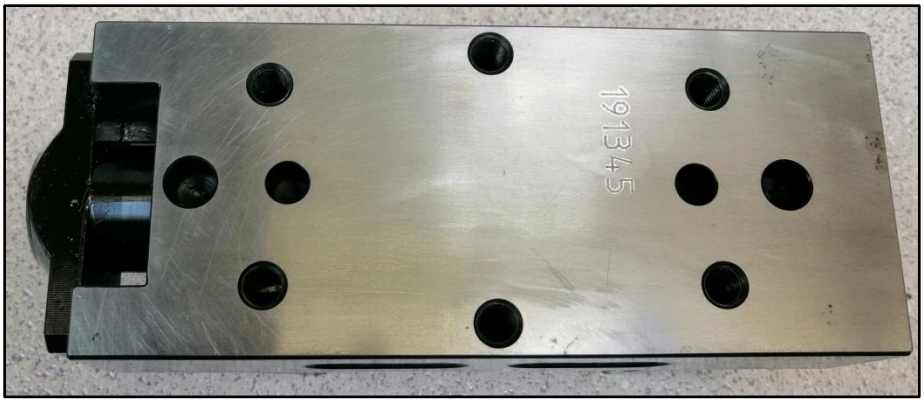

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

Spannstocknr.: 191345

548,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

STAND: 16.11.20

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/304 M

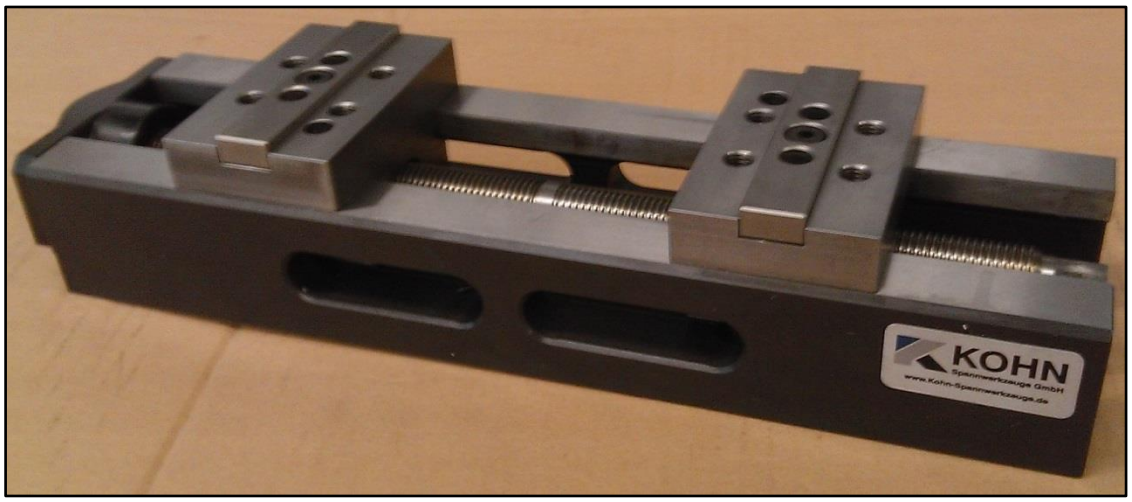

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist neuwertig!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03310009-1, je 124 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten. Abgestimmt auf Werkstückmitte ±0,03

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit außenliegendem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen den Spannschiebern 211 mm.

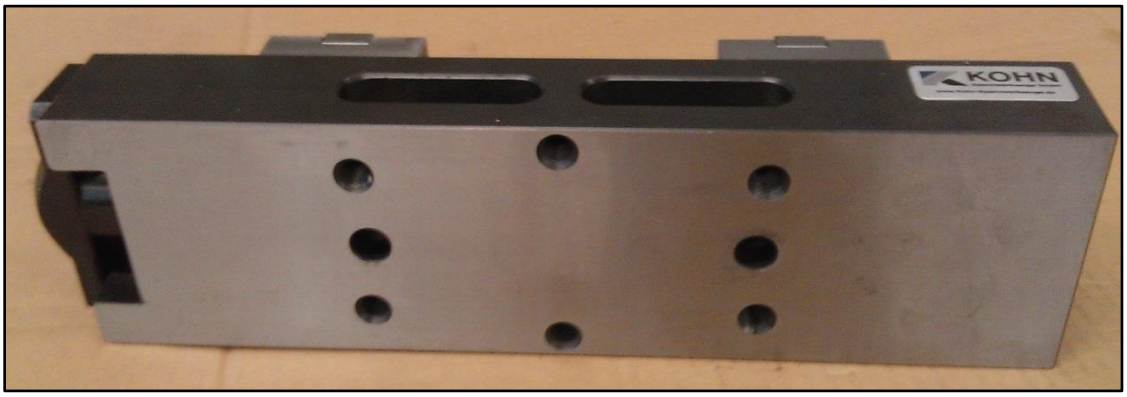

2x Positionsbohrung Ø12F7 im Abstand: 116 mm 6x Befestigungsbohrung M10

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

Spannstocknr.: 151402

628,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 80/410 M

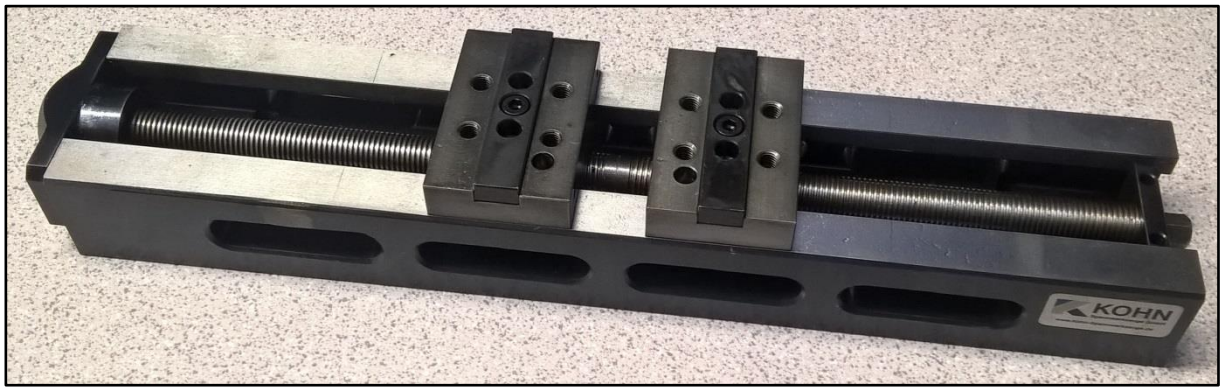

INFO:
Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03310009-1, je 124 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten. Abgestimmt auf Werkstückmitte ±0,03

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit außenliegendem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen den Spannschiebern 306 mm.

2x Positionsbohrung Ø12F7 im Abstand: 116 mm

6x Befestigungsbohrung M10

Spannkraft: 16 kN bei 70 Nm

Spannstocknr.: 151222

722,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/100 M UNI

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Spannstock ist gebraucht!

Wir empfehlen dazu: 2x Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz 03210012-1, je 89,10 € zzgl. MwSt.

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock ohne Backen.

Spannstock mit innenliegendem mittigem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen Backen 55 mm.

Führungsbahnen am Unterteil und Unterseite geschliffen.

2x Positionsbohrung Ø8H7 Abstand: 76 mm

4x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 60x60 mm

Spannkraft: 14 kN bei 60 Nm

Spannstocknr.: 161071

457,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

STAND: 16.11.20

ZENTRIERSPANNSTOCK ZSS 65/90 M UNI

INFO:

Dies ist ein Sonderposten. Maße können von unserer Standardbaureihe abweichen. Wir geben keine Garantie auf passende Anschlussmaße von zusätzlichem Zubehör.

Ausstellungsstück!

Zwei Spannschieber mit einer durchgehenden Spindel spannen zentrisch von zwei Seiten.

Mechanische Spannweitenverstellung und Kraftaufbau.

Spannstock mit Aufsatz-Stufenbacken mit Grip.

Spannstock mit innenliegendem mittigem Spindellager.

Maximale Spannweite zwischen Backen 75 mm.

Führungsbahnen am Unterteil und Unterseite geschliffen.

2x Positionsbohrung Ø8H7
Abstand: 116 mm

4x Befestigungsbohrung M10
Abstand: 60x60 mm

Spannkraft: 14 kN bei 60 Nm

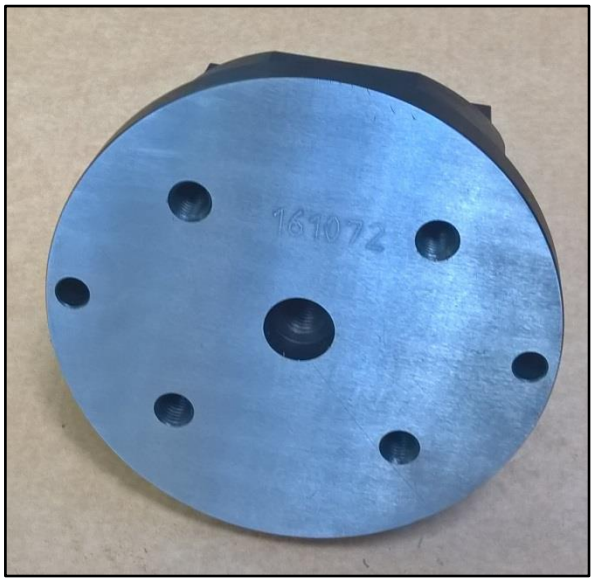

Spannstocknr.: 161072

741,00 € **zzgl. MwSt.**

ab Lager, zzgl. Verpackung und Versand

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

STAND: 16.11.20