





All-inclusive:

Zentrierspannstock mit integriertem Nullpunkt-Spannsystem








ab Seite 94

Vorteile, die überzeugen:

- Zentrierspannstock mit integrierter Palette für Nullpunkt-Spannsystem
- für folgende Nullpunktspannsysteme verfügbar: AMF K20, Erowa ITS, Hirschmann 5000 und Hirschmann 9000, weitere auf Anfrage
- Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz



| | | 700 65 11000 | | | | |
|--------------------------|-------|--------------|--------------|---------|---------------------------|------------------------|
| | Daten | ZSS 65 NPSS | | | | |
| Backenbreite | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | | | | | 200 | |
| | | für EROWA | für EROWA | für AMF | für HIRSCHMANN PrisFix | für HIRSCHMANN 9000 |
| Bestell-Nr. | | 0321ER000010 | 0321ER130010 | 03211A2 | 0321S130H510 | 0321S130H910 |
| Bettlänge | D | 94 | 132 | 94 | 132 | 132 |
| Gesamtlänge | Е | 148 | 148 | 106 | 148 | 148 |
| | J h7 | 57,9 | 57,9 | 50 | 70 | 70 |
| Sechskant SW | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Spannbereich | L | 0-26 | 0-61 | 0-26 | 0-61 | 0-61 |
| | M | 13-39 | 13-74 | 13-39 | 13-74 | 13-74 |
| | Ν | 17-42 | 17-77 | 17-42 | 17-77 | 17-77 |
| | 0 | 30-52 | 30-90 | 30-52 | 30-90 | 30-90 |
| | R | 15-38 | 15-74 | 15-38 | 15-74 | 15-74 |
| | S | 52-75 | 52-110 | 52-75 | 52-110 | 52-110 |
| Zentrier- genauigkeit | mm | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Gewicht | kg | 5,9 | 7,9 | 3,9 | 7,9 | 7,9 |
| | | | | | | |

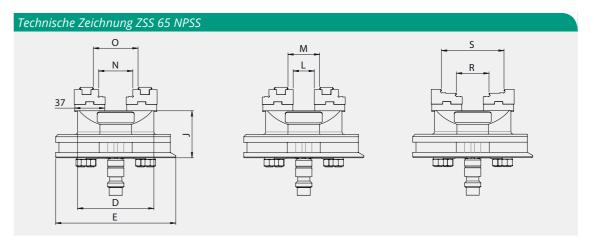

auf Anfrage

